

Biegeradius

Stufenlos in jedem gewünschten Biegeradius von 200 mm bis 10.000 mm ($R_m = 1,2 \times D$ bis $10 \times D$); in Sonderfällen sind auch größere Radien möglich.

Biegewinkel

Bis 180° je nach Abmessung, Werkstoff und Biegeradius

Formen

Lieferbar mit oder ohne gerade Schenkel:

- Einfachbiegung
- Mehrfachbiegung, z. B. als Etagenbogen oder Raumbogen

Vormaterial und Werkstoffe

Hauptsächlich kommen Rohre aus dem Salzgitter-Konzern zum Einsatz, die projektbezogen und speziell für die Bogenfertigung konfektioniert und bestellt werden können.

Hier werden Stahlrohre der kompletten Werkstoffpalette eingesetzt:


- Leitungsrohrgüten bis Grade L555 / X80
- Kraftwerksgüten (warmfest und hochwarmfest) bis P91 / P92
- Bau- und Konstruktionsstähle
- Edelstähle
- Duplex und Superduplex Rohre
- Innenplattierte Rohre

Weiterer Service

- Lohnglühungen (QT, N, Lösungsglühen)
- Endenbearbeitung (auch für Adapterstücke)
- Bogenbeschichtung (PUR, Epoxy, PE, PP, FBE)
- Verpackung (Paletten-, Kisten- oder Spangenverpackung)
- Lieferung frei Baustelle

Das Rohrbiegewerk ist zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 und BS OHSAS 18001.

Rohrbögen aus ferritischen Stählen*

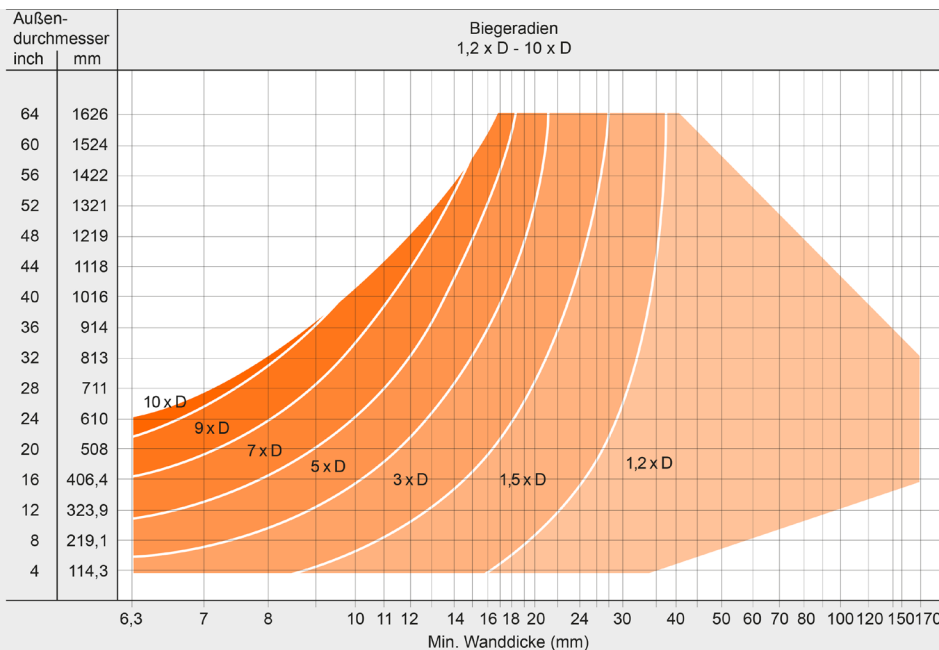

* Lieferprogramm von Rohrbögen aus austenitischen Stählen auf Anfrage.

**Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH
Rohrbiegewerk**

Sandstraße 140
45473 Mülheim an der Ruhr

www.rohrbiegework.de

**Ansprechpartner Verkauf:
Michael Giesen**

Tel.: +49 208 458-4637

Fax: +49 208 458-1512

E-Mail: michael.giesen@smgb.de



MANNESMANN. Das Rohr.